

STEMA Sport



Mit dem MT 0752 und MT 0852 lässt sich bequem ein Quad über weite Strecken transportieren.

## Sport

### **DIE STEMA BÜRGT FÜR KRAFT, QUALITÄT UND SICHERHEIT BEI ANHÄNGERN AUF EINER ODER ZWEI AXSEN.**

Die aus feuerverzinktem Blech gefertigten Bauteile verfügen diese Anhänger über einen besonders hohen Korrosionsschutz. Die bewährte V-Deichsel-Anordnung gewährleistet eine stabile Fahrweise und Sicherheit beim Transport. Die Multifunktionsleuchten sowie das Kennzeichen sind weitgehend geschützt im hinteren Querprofil untergebracht.

Mit unseren Anhängern der Sport-Serie können sowohl Motorräder, Quads, Boote oder Fahrräder problemlos von einem Ort zum anderen transportiert werden. Sie sind für viele Anwendungen im Alltag einsetzbar. Durch

#### Übrigens:

Der MT 752 ist auch ideal für Rasentraktoren!

### **DIESE EIGENSCHAFTEN ZEICHNEN ALLE TYPEN AUS:**

- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik bei gebremsten Anhängern
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige
- wartungsfreie Gummifederachse
- TÜV-geprüft, Fahrzeugbrief inklusive
- 7-poliger Stecker / 12 V



Der MT 0751 BS2 mit breiteren Abmessungen und Holzboden.

Sport-MT-Serie

## TECHNISCHE DATEN

TYP	Nutzabmessungen L x B mm	Anzahl Standschienen	Stand-schienenlänge mm	Abstand Schienen mm	Gesamt-masse kg	Nutzmasse ca. kg	Bereifung in Zoll	ge-bremsst
MT 0500	1700 x 1000	1	1940	-	500	413	8"	nein
MT 0750 BS2	1940 x 1075	2	1940	810	750	580	13"	nein
MT 0750 BS3	1940 x 1075	3	1940	810	750	568	13"	nein
MT 0751 BS2	2000 x 1500	2	1940	850	750	570	13"	nein
MT 0850 BS2	1940 x 1520	2	1940	810	850	680	13"	ja
MT 0850 BS3	1940 x 1520	3	1940	810	850	680	13"	ja
MT 0851 BS2	2000 x 1500	2	1940	850	850	645	13"	ja
MT 0752	2000 x 1500	-	-	-	750	570	13"	nein
MT 0852	2000 x 1500	-	-	-	850	645	13"	ja


Änderungen behält sich die STEMA Metalleichtbau GmbH vor. Maße und Gewichte sind gerundet.

Je nach Ausführung sind unsere Motorradtransportanhänger in den Gewichtsklassen 500 kg bis 850 kg Gesamtmasse erhältlich – entweder mit einer, zwei oder drei Standschienen. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören eine Auffahrschiene und vier bzw. acht Klauenhaken zum einfachen Beladen und Sichern des Motorrads. Der Motorradtransporter lässt sich durch die Aufstellstützen sehr platzsparend lagern. Weitere Rüstmöglichkeiten finden Sie auf der Zubehörliste. Die beiden neuen Modelle MT 0752 und MT 0852 sind speziell für den Transport von Quads geeignet.


Auffahrschiene

Befestigung Vorderrad

Stabiler Standbügel

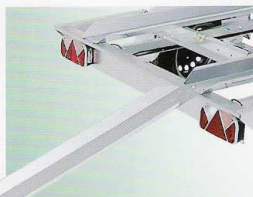

**Sport-HPU-Serie**

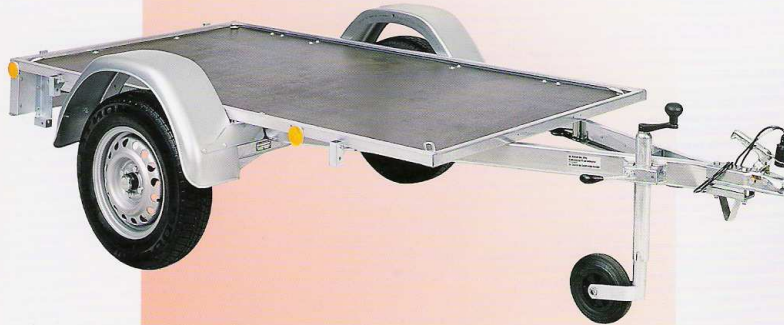

Die Anhänger sind durch verschiedene Zubehöropakete für nahezu jeden Transport in Gewerbe, Freizeit und Hobby einsetzbar.

**TECHNISCHE DATEN**

TYP	Plattformmaß L x B mm	Außenabmessungen L x B x H mm	Zul. Gesamtmasse kg	Nutzmasse ca. kg	Bereifung	Beplankung	gebremst
<b>HPU 750 C3</b>	2010 x 1075	2935 x 1560 x 690	750	618	13"	ohne	nein
<b>HPU 750 C3</b> mit Deichselverlängerung	2010 x 1075	3950 x 1560 x 690	750	604	13"	ohne	nein
<b>HPU 850 A3</b>	2010 x 1075	2910 x 1560 x 690	750	589	13"	ohne	ja
<b>HPU 850 B3</b>	2010 x 1075	2910 x 1560 x 690	850	689	13"	ohne	ja

Änderungen behält sich die STEMA Metalleichtbau GmbH vor. Maße und Gewichte sind gerundet.

Unsere HPU-Anhänger sind auf Grund ihrer Wandlungsfähigkeit universell einsetzbar. Die Bodenplatte aus rutschhemmendem, wasserabweisenden Mehrschichtholz sowie die vier in den Ecken der Plattform befindlichen Verzurr-Ösen garantieren einen sicheren Transport. Das standardmäßige Stützrad garantiert einen sicheren Stand des Anhängers beim Be- und Entladen.

Stabiler Kennzeichen- und Beleuchtungsträger



Stützrad



Verzurr-Ösen





Beplankung aus Holz

Beplankung aus Zink

Zugdeichselverlängerung\*

Die verschiedenen Modelle aus der Sport-HPU-Serie sind Transporter für alle Fälle. Diverses Zubehör ermöglicht eine effektive Nutzung in Gewerbe, Freizeit und Hobby – und zwar an 365 Tagen im Jahr.

- Beplankung aus Holz
- Beplankung aus Zink
- Zugdeichselverlängerung\*
- Transportsatz für zwei bis vier Fahrräder
- Transportsatz für zwei Motorräder
- Transportsatz für ein Boot

Vier Aufnahmen für Beplankungsteile sind serienmäßig. Die verschiedenen Rüstzustände (siehe Zubehörliste) können je nach Bedarf montiert oder wieder demontiert werden.

\* nur bei Erstausrüstung


Transportsatz für zwei Motorräder




Transportsatz für zwei Fahrräder



Transportsatz für ein Boot

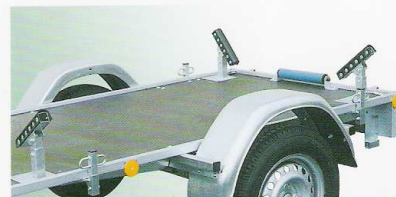

**Sport-BT-Serie**

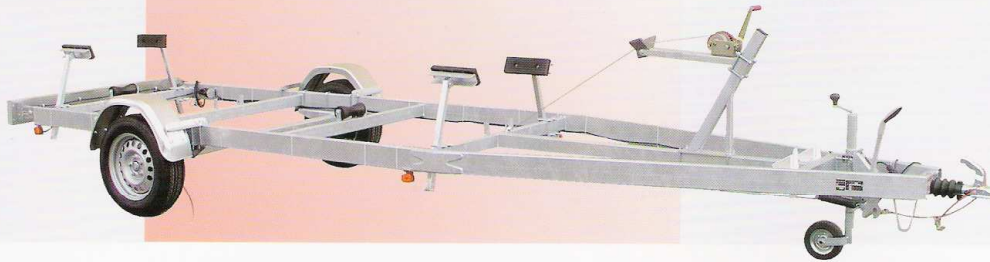

Beim Bootstransportanhänger kann zum Be- und Entladen des Bootes der hintere Querträger samt Kennzeichen und Beleuchtung abgenommen werden.

**TECHNISCHE DATEN**

TYP	Außenabmessungen L x B mm	Gesamtmasse kg	Nutzmasse ca. kg	Bereifung	gebremst
<b>BT 550</b>	4400 x 1600	550	430	10"	nein
<b>BT 750</b>	5020-5820 x 1880	750	560	13"	nein
<b>BT 1300</b>	6450-7250 x 2030	1300	960	14"	ja
<b>BT 1500</b>	6450-7250 x 2030	1500	1150	14"	ja


Änderungen behält sich die STEMA Metalleichtbau GmbH vor. Maße und Gewichte sind gerundet.

Für den Transport verschiedener Bootstypen hat die STEMA die BT-Serie entwickelt. Die Bootsstützen sind in Höhe und Breite verstellbar. Durch ein Gelenk passen sich diese optimal dem Bootsrumpf an. Ab dem BT 750 werden geschlossene Kastenprofile eingesetzt. Der Rahmen ist eine feuerverzinkte Schweißkonstruktion. Die Achse wird am Rahmen mit Bügelschrauben befestigt. Damit wird ein sicherer Transport des Bootes gewährleistet. Der hintere Querträger kann bis zu 1 m aus dem Rahmen herausgezogen werden.


Bootsstützen höhen- und seitenverstellbar



Seilwindenset



Kielrollen

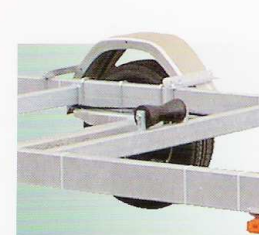

Sport-Zubehör	MT - Serie								HPU - Serie				BT - Serie				
	MT 0500	MT 0750 BS2	MT 0751 BS2	MT 0850 BS2	MT 0750 BS3	MT 0752	MT 0851 BS2	MT 0850 BS3	MT 0852	HPU 750 C3	HPU 750 C3 mit Deichselverlängerung	HPU 850 A3	HPU 850 B3	BT 550	BT 750	BT 1300	BT 1500
ZUBEHÖR																	
Abstellstützen (Paar)	●		●			●	●		●	●	●	●		●	●	●	●
Deichselbox	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Adapterstück 7/13-polig	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Auffahrschiene, bis 200 kg belastbar, Reifenbreite 195 mm						●		●	●	●	●	●					
Auffahrschiene, bis 400 kg belastbar, Reifenbreite 195 mm						●		●	●	●	●	●					
Boottransportsatz						●		●	●	●	●	●					
Bordwandaufsatz, 360 mm hoch, Zink									●	●	●	●					
Deckel, flache Ausführung									●	●	●	●					
Diebstahlsicherung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drehstütze		●		●		●			●	●	●	●					
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ersatzradhalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fahrradtransportsatz für 2 Fahrräder						●		●	●	●	●	●	●				
Fahrradtransportsatz für 4 Fahrräder						●		●	●	●	●	●	●				
Flachplane						●		●	●	●	●	●	●				
Gitteraufsatz, 800 mm hoch								●	●	●	●	●	●				
Hochplane und Spriegel 800 mm						●		●	●	●	●	●	●				
Hochplane und Spriegel 1000 mm									●	●	●	●	●				
Holzbeplankung									●	●	●	●	●				
Kielrollenset														●	●	●	●
Leitergestell										●	●	●	●				
Motorradset für 1 Motorrad						●		●	●	●	●	●	●				
Motorradset für 2 Motorräder						●		●	●	●	●	●	●				
Reling 175 mm hoch									●	●	●	●	●				
Reling und Leitergestell komplett									●	●	●	●	●				
Spanngurte (Paar)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stützrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verzurr-Osen	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■				
Vordere Stützauflage														●	●	●	●
Wasserdichte Radnaben															■	■	■
Windenset														●	●	●	●
Windenstand														●	●	●	●
Zinkblechbeplankung						●		●	●	●	●	●	●				
Hochplane und Spriegel 800 mm						●		●	●	●	●	●	●				
Hochplane und Spriegel 1200 mm						●		●	●	●	●	●	●				
Hochplane und Spriegel 1500 mm auf Plattform						●		●	●	●	●	●	●				
Auffahrrampe Quad 1St						●		●	●	●	●	●	●				
Auffahrrampe Quad 2St						●		●	●	●	●	●	●				
Stoßdämpfer									●	●	●	●	●				
Radbügel für Roller	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

■ serienmäßige Ausführung ● Zubehör ● nur einsetzbar mit Zink-/Holzbeplankung

Änderungen behält sich die STEMA Metallleichtbau GmbH vor.